暖房のめやすについて

暖房のめやすに用いている「木造」「コンクリート」について ●温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。●寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材（グラスウール）75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材（ポリスチレンフォーム）30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。（一般社団法人　日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。）

安全に関するご注意

ガソリン厳禁 ・必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。

給油時消火 ・給油は必ず消火し、火が消えたことを確かめてから行ってください。

油もれ危険 ・給油タンクの給油口口金は確実に閉めてください。・給油口口金が確実に閉まっているか確認してください。・給油後は、給油口口金を下にして油もれのないことをその場で確認してください。

変質灯油禁止 ・変質灯油（持ち越した灯油など）、よごれた油、水の混じっている灯油などを使用しないでください。

衣類乾燥厳禁 ・衣類などの乾燥に使用しないでください。衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。

スプレー缶厳禁 ・スプレー缶を温風や熱気の当たるところに放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発し、危険です。

換　気　必　要 ・石油ストーブ、石油ファンヒーターはお部屋の空気を使って燃やし、お部屋に排出する開放式の暖房機ですので、時々（1時間に1～2回程度）窓を開けて換気してください。

●石油ファンヒーターは、理美容院などヘアースプレーを常時使うような場所での使用は、お避けください。

●シリコン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは使用しないでください。（点火ミスや途中消火など故障の原因になります。）

給油口口金について

くるりんトッチ

下に押さえて → 左に90°まわして → ブルーのラインが見えていることを確認し、ハンドルを引き上げて外れないことを確かめてください。 → 口金を下にして油漏れがない事を確かめてください。

NEWカチッとキャップ

確実にカチッカチッと音がするまで閉めてください。 → 横からみて赤いラインが見えていないことを確認してください。 → 口金を下にして油漏れがない事を確かめてください。

より快適にお使いいただくためのお願い

1 ご面倒でも、必ず取扱説明書をお読みください。
器具を快適かつ安全にご使用いただくために、正しい使い方、お手入れ方法を知っていただくことが大切です。

2 シリコーン配合製品にご注意を
ファンヒーターを使用している部屋や隣接する部屋ではシリコーン配合製品は使用しないでください。着火ミスや途中消火、換気サイン点滅の原因になります。

3 日頃の点検を心がけてください。
●ストーブの周りに燃えやすいものを近づけないでください。●空気取入口のフィルターと、ゴミホコリの掃除をしてください。●灯油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に取り除いてください。

このマークは、一般財団法人日本燃焼機器検査協会が行う燃焼機器などの検査または認証に合格した事を証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついていることをお確かめください。

4 定期点検（長期間ご使用になりますと、器具の点検が必要です。）
●石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、お買い上げの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。●定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに点検依頼されることをおすすめします。

⚠安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●燃料は必ず灯油（JIS 1号灯油）を使用してください。
変質灯油、汚れた灯油、水のまじった灯油などは、絶対に使用しないでください。故障や燃焼不良の原因になります。

●取扱を誤りますと、火災、やけどなどの原因となることがあります。● ガソリン厳禁 石油機器には、必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。● スプレー缶厳禁 スプレー缶を、温風や熱気の当たるところに、放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上り爆発し、危険です。● 換気必要 石油ファンヒーター、石油ストーブはお部屋の空気を使って燃やす開放燃焼式ですから時々（1時間に1～2回程度）窓を開けて換気してください。

愛情点検

長年ご使用の石油暖房機の点検を！

こんな症状はありませんか
●油もれがする
●白煙が出たり、強いにおいがする
●運転中、異常な音がする
●その他の異常や故障がある

→ ご使用中止 故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてホームページ、フリーダイヤル、販売店等へ点検・修理をご相談ください。※2シーズンに1回程度の定期点検をおすすめします。

長年ご使用の電気暖房機の点検を！

こんな症状はありませんか
●電源コードやプラグが異常に熱くなる
●白煙が出たり、強いにおいがする
●運転中、異常な音がする
●その他の異常や故障がある

→ ご使用中止 故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてホームページ、フリーダイヤル、販売店等へ点検・修理をご相談ください。※2シーズンに1回程度の定期点検をおすすめします。

保証書に関するお願い
●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りの上、保管ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
・補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、石油ファンヒーター・石油ストーブ・電気ストーブ6年です。
・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、お確かめください。

あなたも会員になりませんか？ 会員登録は無料です！ Club Aladdin 詳しくはホームページへ www.aladdin-aic.com Club Aladdinにメールアドレスをご登録いただきますと、お問い合わせ・修理情報・新商品・キャンペーンなどのメールマガジンをお届けいたします。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

下記へお問い合わせください。
日本エー・アイ・シー株式会社 〒675-2462 兵庫県加西市別所町395番地
「取扱説明書のダウンロード」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
日本エーアイシー 検索 で検索してください。
www.aladdin-aic.com
お客様相談室 0120-88-3090 受付時間：平日9:00～17:00（土曜・日曜・祝日・夏季休暇・年末年始を除く）

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。 このカタログの記載内容は2012年6月1日現在のものです。

正しく使って上手に節約

Aladdin
アラジン

2012 暖房機総合カタログ

家族の笑顔が集まる空間を演出します。

キチッとホッと

灯油・で・い・い・ま あったまるソウ

一般社団法人 日本ガス石油機器工業会 石油連盟
―石油機器の普及に努めています―

2012／冬-2013／春

Aladdin
アラジン

アラジンはやさしさ、ぬくもりも、同時にお届けします。

アラジンブランドは1930年代英国に誕生しました。
その後80年以上にもおよぶ長きにわたり高い技術力と信頼で
お客様にご満足頂ける商品をお届けすることを常に心がけてまいりました。
そして…2009年、「安心」というコンセプトを追加し、新たに生まれ変わりました。
他に真似できない性能を追求しつづけ、より安心してご愛用いただけるよう
開発した商品をご覧ください。

1 各種安全装置でより安全な技術基準に対応。

安心機能 Features

2 灯油代、電気代を節約してパワフルであったか。

eco機能 Features

3 大きくて見やすいボタン等簡単機能が満載。

簡単機能 Features

INDEX

■石油ファンヒーター ―― 3ページ～
■石油ストーブ ―― 13ページ～
■電気ストーブ ―― 15ページ～

Happy with Aladdin Magic!

自然と家族の笑顔が集まる空間を演出してくれる。あたたかい笑顔で心まであったかい―。
シンプルだからこそやさしい。それがアラジンマジック。

■アラジン・ラインナップ早見表

石油ファンヒーター

用途に合わせて効率よくお部屋を暖めます。

改正消安法(PSC)に対応済み

石油ストーブ、ファンヒーターが改正消安法に対応し、さらに安心な技術基準を守り、生まれかわりました。新たな技術基準に「きっちり」対応し、お客様に「ホッと」する気持ちになっていただこうと「キチッとホッと」と名づけました。

キチッとホッと

■ 不完全燃焼防止装置

空気取入口フィルターに、ごみ・ほこり等が付着したり、換気不良で異常燃焼が続く場合、検出器(フレームロッド)が検知し自動的に運転を停止します。

■ 連続不完全燃焼通知機能

連続(4回まで)不完全燃焼防止装置が作動したときに、連続で動作したこと「HHH」表示が点滅し、危険予知お知らせします。

■ 再点火防止機能(インターロック)

使用方法にて改善が見られない場合、さらに2回(連続6回)まで「HHH」が点滅表示し、7回目になると「HHH」が点灯し、すべての機能が使用不可能となります。

■ 口金キャップの構造

(くるりんトッテ、NEWカチッとキャップ)

ねじ式口金の斜めじめによる灯油の漏れを防ぐ為、口金が閉まった事が音や目視で確認できる構造を採用しました。少ない力でも口金の開閉を行うことができます。

■ 給油時消火装置

給油タンクを本体から取り外すと運転が停止します。給油する際に口金が外れ、本体に灯油がかかり、火災が起こるのを未然に防ぎます。

PSC 改正消安法に対応した製品には、PSCマークの製品表示が義務付けられます。

■石油暖房機器の安全基準対応

	燃焼時の排ガス基準	タンク給油口ふたの構造	対震自動消火装置(195ガル以下の作動)	不完全燃焼防止装置(作動時CO/CO_2数値基準)	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(インターロック)	給油時消火装置
石油ファンヒーター	●	●	●	●	●	●	●
石油ストーブ(しん式)	●	●	●				●

■PSCマーク(特定製品)について

PSC 石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた安全基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。なお、販売については、平成21年4月1日から2年間の経過措置が設けられています。
PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

AJ-Fタイプ

二暖構え+3段消臭

「フルワイド温風」+
「遠赤ふく射」モードで、
快適暖房!!

「フルワイド温風」で素早く 暖め、あとは「遠赤ふく射暖房」でじんわりと。

素早く暖まる
温風モード
冷え込んだ朝、起きてすぐスイッチオン。パワフルな温風が吹き出して、素早くお部屋が暖まり、とっても便利。

陽だまりのような暖かさ
遠赤モード
お部屋が暖まったら、遠赤に。風がこないし、柔らかい暖かさでほんわりとっても気持ちがいい。

帰ったらすぐに暖まる
温風モード
冷え込みがひどいときも、素早くお部屋を暖めてくれる。充分暖まれば、自動的に遠赤に切り換わってる。

体の芯まであったか
遠赤モード
寒い真冬の夜でも、身体の芯までじんわり暖かい。部屋全体が暖まるから、テレビを見ていても真冬の時も、家族みんながくつろいでる。

お部屋が暖まったら遠赤モードへ自動切換

eco機能 安心機能

温風モード
フルワイド温風からの温風で
お部屋をすばやく暖房

自動切換

遠赤モード
遠赤ふく射暖房で、
身体の芯までポカポカに



マイナスイオンでやすらぎ暖房

遠赤ふく射暖房時に、柔らかに吹き出す「リーキュレーション温風」にのせてマイナスイオンを放出し、やすらぎ暖房を実現します。

イオンサイン
点火・消火時は点滅でイオン消臭をお知らせ。運転時は点灯でマイナスイオン発生をお知らせします。

※eco機能により熱を適応パスとにありせ、体感温度を考えに熱風量と風量をコントロールいます。※外気温10℃、部屋温度20℃、暖房負荷1.8kWの条件下で運転時0.32L/h、eco運転時0.30L/hの灯油消費量を比較した当社のデータです。※外気温・室内温度により変動する場合があります。※AKF-L424NKの場合

二暖構え＋3段消臭

●遠赤ふく射（自動切換）
●フルワイド温風

●におい吸着触媒
●イオン消臭
●消臭バーナー

3つの効果でニオイを抑えます!!
3段消臭

ハイパワーで広いリビングに。

■AJ-F50B(K)
石油遠赤ヒーター（オープン価格）　JAN／49 62365 020078

コンクリート 18畳まで
●コンクリート造 18畳(29.5㎡)まで
●木造 13畳(21.5㎡)まで

コンパクトタイプ、和室などに。

■AJ-F38B(K)
石油遠赤ヒーター（オープン価格）　JAN／49 62365 020061

コンクリート 14畳まで
●コンクリート造 14畳(23.0㎡)まで
●木造 10畳(16.5㎡)まで

eco機能 遠赤暖房で暖かさがアップ!!

遠赤外線のはたらきで、体感温度が2～3℃上昇します。設定温度を上げる必要もありません。

※遠赤モード：遠赤外線による生理効果で体感温度が2.5℃上昇することから、外気温5℃、部屋の広さ8畳、設定温度20℃の燃料消費量327g/2hと設定温度2.5℃下げた17.5℃の燃料消費量285g/2hを比較（当社調べ）※季節による周囲温度等の条件により変動する場合があります。※AJ-F38Bの場合

安心機能 3つの効果でニオイを抑え空気さわやか

イオンサイン

点火・消火時は点滅でイオン消臭をお知らせ。運転時は点灯でマイナスイオン発生をお知らせします。

※においのもとになるハイドロカーボン10%を抑制し、においを抑えます。

選べる3つの暖房モード

- 自動運転モード
- 遠赤モード
- 温風モード

温風モード
素早くお部屋を暖めたい寒い朝や、ダイニングの足元暖房におすすめです。

遠赤モード
温風が気になる方や、寝室安定時、秋口・春先など、季節の変わり目におすすめです。

eco機能 Features

eco運転

生体適応リズムにあわせ、体感温度を変えずに燃焼量と風量をさげて、約10%の省エネを行います。

※外気温5℃、設定温度20℃、暖房畳数1.8kWの容量の実験住宅で通常運転時0.22L/hとeco運転時0.20L/hの灯油の消費量を比較した当社のデータです。
※外気温や住宅構造により変動する場合があります。※AKF-L424Hの場合

AJ-F50Bの表示操作部

AJ-F38Bの表示操作部

フルワイドルーバー＋足暖うるおい温風

フルワイド温風

吹き出し口全面から温風を送り出し、冷えやすい足元からお部屋を素早く温度ムラを抑えて暖めます。


温度分布図

＋

足暖うるおい温風

温風の上昇を抑え足元へそしてより遠くへ温風を運びます。

温度分布図

遠赤ふく射 暖房

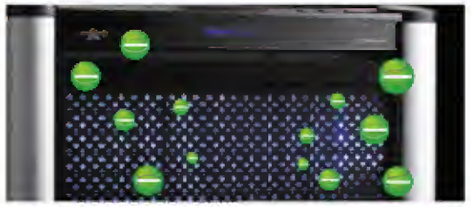

室温が安定すると、遠赤外線のふく射熱による、じんわりとした暖房に切り替わります。柔らかに吹き出す「サーキュレーション温風」で室温もキープします。

遠赤ふく射なら、身体の芯まであったか。

じんわり暖まります。

大型遠赤ふく射体

パネル全面から遠赤外線を効率よく放出。温風暖房より体感温度が高くなります。（本体より1mの距離）



遠赤外線とは?

遠赤外線とは、身体を芯まで暖める目には見えない光線です。

便利な給油タンク

簡単機能 Features

手が汚れない「くるりんトッテ」

持ち運び時の灯油ダレを防ぎ、給油の時手が汚れず、片手でラクラク持ち運べるダブルハンドルを装備。

グッと押さえて　クルッと回転　ハンドル付で手が汚れない　左右どちら向きでもセットできます　持ち運びもラクラク

給油の手間を減らす「7Lたっぷりタンク」

ご高齢の方にも負担にならない重さです。

■機能 ※詳しくは12ページの一覧表をご覧ください。

フルワイドルーバー	足暖うるおい温風	くるりんトッテ	eco運転	クリーニング	消臭バーナー
におい吸着触媒	マイナスイオン	イオンサイン	二暖構え（遠赤ふく射付）	3つの暖房モード	

すぐれた機能でお客様に合った 快適をお届けします。

AKF-P/M/L/Xタイプ

消臭＋eco＋暖かさ

消臭・eco・暖かさの
3つを備えました。

❶イオン消臭❷におい吸着触媒❸省エネバーナー

安心機能 Features

3段消臭でニオイを抑え空気さわやか。

イオン消臭のしくみ

※においのもとになるハイドロカーボン10%を抑制し、においを抑えます。 ※AKF-P327N AKF-PL427N AKF-PX537Nにはこの機能はついておりません。

消臭機能+省エネを実現!!

消臭ストロングバーナー

におい、耐久性、コンパクト性を追求。耐タール性能にもすぐれています。

アラジンだから電気代がお得。

		消費電力		1ヶ月の電気代	
型 式	暖房出力	強	弱	強	弱
AKF-M357N	3.50～0.81	22W	14W	約145.2円	約85.6円
AKF-L424N	4.22～0.81	25W	15W	約165.0円	約99.0円
AKF-X535N	5.32～0.94	29W	15W	約191.4円	約99.0円
AKF-P327N	3.22～0.81	21W	13W	約145.2円	約85.6円
AKF-PL427N	4.22～0.81	22W	13W	約165.0円	約99.0円
AKF-PX537N	5.32～0.94	29W	15W	約191.4円	約99.0円

一日10時間・30日・22円/kWh換算。※点火による電力消費は考慮しない

灯油代を節約

eco 機能 Features

eco運転で 省エネ!

❶ 生体適応リズムに合わせて燃焼量と風量をさげて、約10%の省エネを行います。体感温度を変えずに

灯油代年間

2,670円 節約



※年間使用時間は1日10時間5ヶ月使用で計算。
※灯油価格は石油情報センター調査価格の2012年1月5日の全国平均店頭価格80円／L で計算。

❷ ムダな暖めすぎを防止。

有先や枕口など、室温が設定温度より3度上昇すると運転を停止し、室温が設定温度より1度下がると運転を開始し、ムダな暖めすぎを防止します。

❸ ワイド液晶パネル

設定温度と室温の状態が一目でわかる、ワイド液晶のバックライトでお知らせ。

※AKF-P327N AKF-PL427N AKF-PX537Nにはこの機能はついておりません。

※外気温5℃、設定温度20℃、暖房負荷1.8kWの8畳の断熱住宅で当社のデータです。 通常運転時0.22L/hとeco運転時0.20L/hの灯油の消費量を比較した
※外気温や住宅構造により変動する場合があります。
※AKF-L424Nの場合

フルワイド温風＋足暖うるおいルーバー

お部屋を素早く暖めます。

フルワイドルーバー

すみずみまであたたか

吹き出し口全面からパワフルな温風を送り出し、お部屋のすみずみまで素早く暖めます。



足暖うるおい温風

足元から素早く暖房

水分を含んだうるおい温風(灯油燃焼時に灯油1Lで約1Lの水分を発生)の上昇を抑え足元へ、そしてより遠くへ温風を運ぶルーバーで無理無くお部屋のすみずみまで素早く暖めます。





温度分布図



温度分布図

その他の共通特長

約10秒でスピード点火

あらかじめスピード点火ボタンを押しておいてください。(ご使用になる10分前にスピード点火ボタンを押さないと、機能しません。スピード点火ボタンを押してから24時間以内に点火操作をしないと、スピード点火は自動的に取り消されます。スピード点火時はヒーターに通電していますので、1時間あたり平均約100Wの電力を消費します。)

※AKF-P327N・AKF-PL427Nにはこの機能はついておりません。

あったかタイマー

お目覚め時には暖まっているように、設定時刻より5～15分早く、運転を開始します。
※室温が15℃以下のとき働きます。

チャイルドロック

ボタンを押しても操作を受け付けません。ただし、運転中は運転ボタンの「切」のみ受け付けます。

3時間延長ボタン

通常は点火後3時間で自動消火しますが、このボタンを押した時から3時間、運転します。
※必ず換気してください。

給油・お手入れもラクラク

簡単機能 Features

カチッと音で安全チェック!!

NEWカチッとキャップ

ラクな力で開閉でき、しめすぎも解消、音で確認して確実にキャップを閉める事ができます。

しめ忘れ防止! ラクな力で開閉 しめすぎ解消

※AKF-M357N AKF-L424N AKF-X535Nにはこの機能はついておりません。

給油の手間を減らす

7Lたっぷりタンク

ご高齢の方にも負担にならない重さです。

カラーらくらく取っ手

点火・消火時のイヤなニオイ　をしっかり消臭します!!

Mタイプ　キチッとホッと　3段消臭

3色ワイド液晶搭載。

■AKF-M357N(W)
石油ファンヒーター(オープン価格)　JAN／49 62365 015562

コンクリート造 13畳まで　●コンクリート造 13畳(21.6㎡)まで　●木造 9畳(15.0㎡)まで

L/Xタイプ　キチッとホッと　3段消臭

ハイパワーなのにコンパクト。

■AKF-L424N(W)
石油ファンヒーター(オープン価格)　JAN／49 62365 015296

コンクリート造 15畳まで　●コンクリート造 15畳(25.0㎡)まで　●木造 11畳(18.5㎡)まで

キチッとホッと　3段消臭

3部屋同時でもパワフル暖房。

■AKF-X535N(S)
石油ファンヒーター(オープン価格)　JAN／49 62365 015302

コンクリート造 19畳まで　●コンクリート造 19畳(31.5㎡)まで　●木造 14畳(23.0㎡)まで

■機能 ※詳しくは12ページの一覧表をご覧ください。

- フルワイドルーバー
- 足元うるおい温風
- くるりんトッチ
- eco運転
- クリーニング
- 消臭バーナー
- におい吸着触媒
- マイナスイオン
- イオンサイン
- 3色バックライト付液晶

コンパクト+ワイド温風
狭い場所でも設置できます。

Pタイプ

キチッとホッと

コンパクトなのにパワフル暖房

■AKF-P327N(W)
石油ファンヒーター(オープン価格) JAN／49 62365 015524

コンクリート畳 12畳まで
●コンクリート造 12畳(20.0㎡)まで
●木造 9畳(15.0㎡)まで

キチッとホッと

パワフル暖房+省電力

■AKF-PL427N(S)
石油ファンヒーター(オープン価格) JAN／49 62365 015531

コンクリート畳 15畳まで
●コンクリート造 15畳(25.0㎡)まで
●木造 11畳(18.5㎡)まで

キチッとホッと

ワイド液晶表示

■AKF-PX537N(W)
石油ファンヒーター(オープン価格) JAN／49 62365 015548

コンクリート畳 19畳まで
●コンクリート造 19畳(31.5㎡)まで
●木造 14畳(23.0㎡)まで

パネル表示について

運転時は設定温度と室温表示。運転停止時は時計表示に。

AKF-PX537N(W)
※カタログ用のイメージ図です。

簡単機能 Features

大きくて見やすい「ワイド液晶」

大きくてみやすいワイド液晶は運転時、設定温度と室温を表示するほか、停止時には現在時刻を表示。残り燃焼時間や給油サイン、換気サイン、チャイルドロックサインなども表示します。

■機能 ※詳しくは12ページの一覧表をご覧ください。

フルワイドルーバー / 足腰うるおい温風 / NEWカチッとキャップ / ECO運転 / クリーニング / 消臭バーナー / ワイド液晶 AKF-PX537N

■石油ファンヒーター仕様・機能一覧

項目			AJ-F50B(K)	AJ-F38B(K)	AKF-X535N(S)	AKF-L424N(W)	AKF-M357N(W)	AKF-PX537N(W)	AKF-PL427N(S)	AKF-P327N(W)
暖房出力(kW)	温風モード		「強」5.00～「弱」0.81	「強」3.76～「弱」0.81	「強」5.32～「弱」0.94	「強」4.22～「弱」0.81	「強」3.50～「弱」0.81	「強」5.32～「弱」0.94	「強」4.22～「弱」0.81	「強」3.22～「弱」0.81
	輻射モード		「強」3.50～「弱」0.81	「強」3.22～「弱」0.81	—	—	—	—	—	—
燃料消費量	L/h		「強」0.486～「弱」0.079	「強」0.365～「弱」0.079	「強」0.571～「弱」0.091	「強」0.410～「弱」0.079	「強」0.340～「弱」0.079	「強」0.517～「弱」0.091	「強」0.417～「弱」0.079	「強」0.313～「弱」0.079
	kW		「強」5.00～「弱」0.81	「強」3.76～「弱」0.81	「強」5.32～「弱」0.94	「強」4.22～「弱」0.81	「強」3.50～「弱」0.81	「強」5.32～「弱」0.94	「強」4.22～「弱」0.81	「強」3.22～「弱」0.81
油タンク容量(L)			7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	4.0
燃焼継続時間	温風モード(時間)		「強」14.4～「弱」88.6	「強」19.2～「弱」88.6	「強」13.5～「弱」76.8	「強」17.1～「弱」88.6	「強」20.6～「弱」88.6	「強」13.5～「弱」76.8	「強」17.1～「弱」88.6	「強」12.8～「弱」50.6
	輻射モード(時間)		「強」20.6～「弱」88.6	「強」22.4～「弱」88.6	—	—	—	—	—	—
外形寸法(脚台含む)高さ×幅×奥行(mm)			539×506×342	455×420×329	425×477×297	425×420×282	425×420×282	425×477×297	425×420×282	415×358×299
質量(重量)(kg)	タンク空時		14.8	12.5	11.2	10.0	10.0	11.2	10.0	8.4
	タンク満時		20.4	18.1	16.8	15.6	15.6	16.8	15.6	11.6
消費電力(W)	最大(点火時)	50Hz	610	610	610	610	610	610	610	610
		60Hz	610	610	610	610	610	610	610	610
	温風モード(燃焼時)	50Hz	「強」31「弱」16	「強」23「弱」13	「強」29「弱」15	「強」25「弱」15	「強」22「弱」14	「強」29「弱」15	「強」22「弱」13	「強」21「弱」13
		60Hz	「強」30「弱」17	「強」22「弱」14	「強」29「弱」16	「強」25「弱」16	「強」22「弱」15	「強」29「弱」17	「強」22「弱」13	「強」21「弱」13
	輻射モード(燃焼時)	50Hz	「強」25「弱」16	「強」19「弱」12	—	—	—	—	—	—
		60Hz	「強」27「弱」17	「強」20「弱」13	—	—	—	—	—	—
	運転停止時	50Hz	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
		60Hz	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
送風量(m³/min)	温風モード	50Hz	「強」2.7「弱」1.7	「強」2.3「弱」1.4	「強」3.0「弱」1.9	「強」2.4「弱」1.4	「強」2.2「弱」1.5	「強」3.0「弱」1.9	「強」2.4「弱」1.4	「強」2.3「弱」1.5
	輻射モード	60Hz	「強」1.6「弱」1.1	「強」1.6「弱」0.9	—	—	—	—	—	—
運転音(dB)	温風モード	50Hz	「強」41「弱」24	「強」39「弱」23	「強」41「弱」24	「強」39「弱」23	「強」37「弱」23	「強」41「弱」24	「強」39「弱」23	「強」37「弱」24
	輻射モード	60Hz	「強」38「弱」24	「強」38「弱」22	—	—	—	—	—	—
暖房の目安(畳/㎡)	木造		10畳/21.5㎡	10畳/16.5㎡	14畳/23.0㎡	11畳/18.5㎡	9畳/15.0㎡	14畳/23.0㎡	11畳/18.5㎡	9畳/15.0㎡
	コンクリート造		18畳/29.5㎡	14畳/23.0㎡	19畳/31.5㎡	15畳/25.0㎡	13畳/21.5㎡	19畳/31.5㎡	15畳/25.0㎡	12畳/20.0㎡
快適機能	遠赤ふく射	遠赤外線で、身体の芯までじんわり暖まります。	●	●						
	マイナスイオン	運転時にマイナスイオンを発生します。	●	●	●	●	●			
	サーキュレーション温風	お部屋を循環する微温風で温度ムラを抑えます。	●	●						
	フルワイドルーバー※1	吹き出し口全面からの温風でワイドに暖房。	●	●	●	●	●	●	●	●
	足腰うるおい温風	足元から、遠くまで温風を届ける固定式ルーバー。	●	●	●	●	●	●	●	●
	ECO運転※2	体感温度を変えずに燃焼量・風量を下げ、効率暖房。	●	●	●	●	●	●	●	●
	スピード点火	スイッチを入れて、約10秒後に温風が出ます。	●	●	●	●	●	●		
消臭機能	イオン消臭※3	マイナスイオンとふく射等で、点火・消火時のにおいを抑えます。	●	●	●	●	●			
	新消臭ユニット	新吸着剤で点火・消火時のにおいを低減します。	●	●	●	●	●			
	消臭ストロングバーナー	点火・消火時のにおいもとから消え、耐久性も向上。	●	●	●	●	●	●	●	●
	においとりサイン	液晶部で消臭動作をお知らせします。	●	●	●	●	●			
給油機能	くるりんトッテ	手が汚れにくく、片手でラクラク持ち運びができます。	●	●	●	●	●			
	Newカチッとキャップ	音で確認して確実にキャップを閉める事ができます。						●	●	●
	残り燃焼時間表示	残り燃焼時間を表示とアラームでお知らせ。	●	●	●	●	●	●	●	●
	給油バックアップ	タンクの灯油が切れても、1時間は燃焼します。	●	●	●	●	●	●	●	●
	給油予告	サインとブザーで給油時をお知らせします。	●	●	●	●	●	●	●	●
	7L たっぷりタンク	大型タンクで、給油回数を削減できます。	●	●	●	●	●	●	●	●4L
操作性	3色ワイド液晶	運転状況を3色バックライトで表示します。			●	●	●			
	ワイド液晶	運転状況をオレンジ色バックライトで表示します。						●		
	あったかタイマー	設定時刻には、暖まっているように運転を開始します。	●	●	●	●	●	●	●	●
	チャイルドロック	お子さまのイタズラによる誤動作を防ぎます。	●	●	●	●	●	●	●	●
	メモリー機能※3	コンセントを抜いても設定温度やタイマー時刻を記憶。	●	●	●	●	●	●	●	●
	時計表示※4	運転スイッチが「切」の時は、現在時刻を表示。	●	●	●	●	●	●	●	●
	3時間延長	消し忘れ消火装置による自動消火を3時間延長します。	●	●	●	●	●	●	●	●
	クリーニング(お手入れ)	気化素子に付着したタールを除去します。	●	●	●	●	●	●	●	●
安全性	自己診断機能	運転が自動停止した時、原因を記号・数字でお知らせ。	●	●	●	●	●	●	●	●
	換気サイン	換気が必要になると、サインとブザーでお知らせ。	●	●	●	●	●	●	●	●
	対震自動消火	強い揺れや衝撃を受けた時、自動消火します。	●	●	●	●	●	●	●	●
	給油時消火装置	給油タンクを本体から取り外すと運転が停止します。	●	●	●	●	●	●	●	●

※1 タンクスペースの前からも、暖かな温風を送ります。 ※2 3時間以上の継続運転をする時に有効。また、設定温度より1度上がると消火し、1度下がると再点火します。 ※3 現在時刻はコンセントを抜いた場合、再設定が必要です。
※4 運転停止時は、デジタル表示部の明るさがやや暗くなります。 ※5 においのもとになるハイドロカーボン10%を抑制し、においを抑えます。

石油ストーブ

陽だまりのような穏やかな暖かさ。

※イメージ(AKP-S282)

「3段消臭」で快適エコ暖房

e-コン機能　排ガス浄化触媒　3重燃焼筒　※AKP-S282の機能になります。

省エネ機能

季節の変わり目も快適です

「e-コン機能」

きめ細かく火力を調整でき(約30%の調整幅)無駄な灯油の消費を抑えることができます。

※AKP-S282の機能になります。



微弱燃焼時　強燃焼時

ムダを省いて灯油代節約

火力調節33%で灯油代を

1年間で9,612円節約

※1日2回点火。1時間後に火力を33%落とす使用方法で1日10時間燃焼5ヶ月使用した場合。
※灯油価格は石油情報センター調査価格の2012年1月5日の全国平均店頭価格89円/Lで計算

「排ガス浄化触媒」

COの発生を軽減し、消臭効果もある排ガス浄化触媒を搭載しています。

※AKP-S282の機能になります。

音で確認できる

「NEWカチッとキャップ」

ラクな力で開閉でき、しめすぎも解消。音で確認して確実にキャップを閉める事ができます。

※赤色の線が見えなくなるまで口金を右に回し、「カチッ・カチッ」と音がするまで確実にしめてください。

閉時

その他

消火時のにおいをカット

「においとる機能」

消火すると同時に、マイクロモーターが回転。タンク内に、においの元となる未燃ガスを吸い込み、気になるにおいを抑えます。

一発点火

「簡単点火」

電子点火の採用で、簡単に、すばやく点火ができ、ヒーター切れの心配がありません。

キチッとホッと

■AKP-S242(K) (オープン価格)
JAN／49 62365 015395

キチッとホッと

■AKP-S282(K) (オープン価格)
JAN／49 62365 015494

■石油ストーブ仕様・機能一覧

項目			AKP-S242(K)	AKP-S282(K)
暖房出力(kW)			2.40	「強」2.80～「弱」1.87
燃料消費量(L/h)			0.233	「強」0.272～「弱」0.182
油タンク容量(L)			3.4	4.4
燃焼継続時間(時間)			14.5	「強」16.0～「弱」24.2
外形寸法(置台含む)高さ×幅×奥行(mm)			438×345×327	496×345×327
質量(重量)(kg)		タンク空時	7.0	7.9
		タンク満時	9.7	11.3
暖房の目安(畳/㎡)		木造	7畳/11.5㎡	8畳/13.0㎡
		コンクリート	9畳/15.0㎡	10畳/16.5㎡
快適機能	においとる機能※1	消火時の未燃ガスを吸引し、においを抑えます。	●	●
	チムニー固定式点火※1	チムニーを傾けず点火可能。においを抑えます。	●	●
	簡単点火※1	電子点火の採用で、簡単に、すばやく点火できます。	●	●
経済的	e-コン機能	小さな炎で上手に暖め、暖めすぎやにおいを抑えます。		●
安全性	給油時自動消火	カートリッジタンクを抜くと自動的に火が消えます。	●	●
	対震自動消火	強い地震や衝撃を受けると、自動消火します。	●	●
	排ガス浄化触媒	空気もクリーンに、室内のニオイの軽減にも役立ちます。		●
	新安全基準適合	新安全基準適合タンク。	●	●
使いやすさ	大容量タンク	給油の手間と回数を減らせます。		● 4.4L
	レバースイッチ	点火も消火もワンタッチで操作できます。	●	●
	給油サイン	油切れ(約1.5時間前)をお知らせします。	●	●

※1 電池が切れると作動しません。　※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合せください。

※乾電池別売(単2形乾電池×4個使用)

遠赤グラファイトヒーター　パッと点灯。すぐ暖かい。

パッと点灯。すぐ暖かい!!

瞬間暖房

遠赤グラファイト

日本製※

※ヒーター管

グラファイトヒーターとは

グラファイトとは黒鉛のことで、その優れた特性は航空・宇宙開発に欠かせない素材です。それを利用したグラファイトヒーターは他に類を見ない高熱伝達性を実現し、立ち上がりが速く、暖かいヒーターです。

高性能グラファイトヒーター使用。瞬間暖房を可能にしました。

ピークまでの立ち上がりがはやく、点灯した瞬間に暖かくなります。脱衣所や帰宅時にぴったりな暖房器です。

すばやい立ち上がり

立ち上がり時間の比較
(ピークを100とした場合の比率)

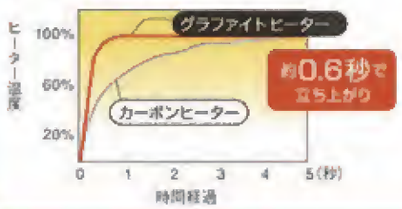

すばやく暖める

対象物が20℃から30℃になるまでの時間比較。

手軽に使えるパーソナルタイプ

eco機能

節約上手な
「4段切換」 特許出願中
1000W/750W/500W/250Wの4段階切換可能です。

安心機能

操作簡単で安心
「ダイヤルタイプ」
操作性向上を目的としたダイヤルタイプの操作パネルです。

■操作パネル

■その他の機能 ※詳しくは18ページの一覧表をご覧ください。

自動首振り　ボール式転倒オフスイッチ

■AEH-G100N(W)
(オープン価格)
JAN／49 62365 030091

暖かさが必要な時だけ瞬間暖房

eco機能

お好みの暖かさが選べる
「2段切換」
900W/450Wの2段階切換可能です。

安心機能

暖かさを広範囲に
「自動首振り機能」
電動首振り機能付きで、脱衣所、キッチンなどの足元暖房として大活躍です。

■操作パネル

■その他の機能 ※詳しくは18ページの一覧表をご覧ください。

自動首振り　ボール式転倒オフスイッチ

■AEH-GM900N(N)
(オープン価格)
JAN／49 62365 030107

暖かさが必要な時だけ瞬間暖房

eco機能

お好みの暖かさが選べる
「2段切換」
900W/450Wの2段階切換可能です。

安心機能

切り忘れ防止
「8時間自動切りタイマー」
切り忘れによる万一の事故を防ぐため運転開始から8時間経過すると自動的に通電をOFFにします。

■操作パネル

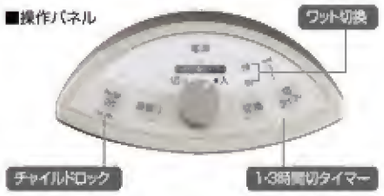

■AEH-G900N(N)
(オープン価格)
JAN／49 62365 030060

■その他の機能 ※詳しくは18ページの一覧表をご覧ください。

自動首振り　チャイルドロック　光センサー式転倒オフスイッチ

遠赤シーズヒーター

離れていても、体にしみ込む暖かさ。

椅子の暮らしを考えたスリムデザイン

eco機能

お好みの暖かさが選べる
「5段暖房切換」
400W～800Wの5段階切換可能で、効率よくお部屋を暖めます。

eco機能

暖かさを損なわずに省エネ
「eco運転」*
体感温度を下げずに電力を抑えるため、省エネ効果が得られます。

*eco運転（※約716Wh）と通常運転（800Wh）の消費電力を比較。1日4時間、6ヶ月使用時電気代1kWh=22円（税込）で計算。

800Wh・通常運転と比べ
1シーズンで
約1,104円節約
最大約10%省エネ

■操作パネル

■AEH-S800N(W)
(オープン価格)
JAN／49 62365 030053

■その他の機能 ※詳しくは18ページの一覧表をご覧ください。

光センサー式転倒オフスイッチ　8時間自動切りタイマー　シーズヒーター　首振り

※eco運転により生体適応リズムに合わせて、室温やふく射制御を行い、快適性を維持し約10%の省エネを実現。

■電気ストーブ仕様・機能一覧

項目	AEH-G100N(W)	AEH-GM900N(S)	AEH-G900N(N)	AEH-S800N(W)
品名	電気グラファイトヒーター	電気グラファイトヒーター	電気グラファイトヒーター	電気シーズヒーター
消費電力(W)	1000	900	900	800
電力切替(W)	250／500／750／1000	450／900	450／900	400／500／600／700／800
ヒーター	グラファイトヒーター(日本製)	グラファイトヒーター(日本製)	グラファイトヒーター(日本製)	シーズヒーター
コード長さ(m)	1.5	1.5	1.5	1.5
外形寸法(置台含む)高さ×幅×奥行(mm)	H635×W300×D300	H810×W300×D300	H810×W300×D300	H810×W300×D300
本体質量(kg)	約3.1	約2.9	約3.0	約3.5
安全装置	ボール式転倒オフスイッチ	ボール式転倒オフスイッチ	光センサー式転倒オフスイッチ・チャイルドロック 8時間自動切りタイマー	光センサー式転倒オフスイッチ 8時間自動切りタイマー
カラー	ホワイト	シルバー	シャンパンゴールド	ホワイト